


Datenblatt Netzwerkschrank Typ-1 Pro

Der Klassiker in „professional“ Ausführung

19"-Netzwerkschrank in 42 HE
Wahl Breite x Tiefe: 600x800

Abb. zeigen einen 42HE 600x600 mit Zubehör

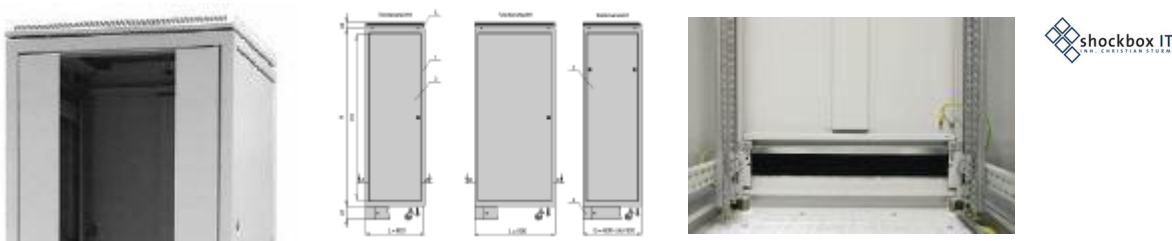

Produktbeschreibung

- » Netzwerkschrank für Indooranwendungen
- » Schnelldreher ständig auf Lager. Schrank ist vormontiert
- » Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
- » verschiedene Tür-, Wand- und Dachausführungen
- » Anreihbarkeit
- » Schrank kann auf Nivellierfüße, Rollen oder Sockel gestellt werden
- » Kabeleinführung von allen Seiten möglich
- » in 800mm breiten 19"-Schränken können die Profilschienen auch auf 21"-Abstand eingestellt werden
- » Optionales und umfangreiches Zubehörprogramm: Geräteböden, Tastaturschubladen, Lüftersysteme, Thermostate, Hygrostate, Anschlußleisten, Blindabdeckungen, Kabelabfangschienen usw.

Allgemeine Definition der Schrankhöhe

Gebrauchshöhe in HE	47 HE	45 HE	42 HE	39 HE	36 HE	33 HE	30 HE	27 HE	24 HE	18 HE	15 HE
Hohe Schrankrahmen H in mm	2183	2096	1963	1830	1696	1563	1430	1296	1163	896	763
aufgesetztes Dach 40mm	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Gesamthöhe	2223	2136	2003	1870	1736	1603	1470	1336	1203	936	803

Lieferumfang

- » Gestell geschraubt, Schrank kann komplett zerlegt werden
- » **Sichttür vorne mit Schwenkhebel, Profilhalbzylinder und 3-Punkt-Stangenverschluss**
- » **6mm Sicherheitsglas**
- » zwei Seitenwände (mit Schnellverschlüssen)
- » **gekürzte Blechtür hinten mit 3HE-Panel und Bürstenleiste zur Kabeleinführung (spart sehr häufig den Sockel)**
- » über dem Dachrahmen ein vollwertiges Standarddach auf Abstandsbolzen (belüftet). Lüfter sind von oben nicht zugänglich

- » Standarddach besitzt Sollausbruchstellen für Kabeleinführung von oben
- » der Dachrahmen (unter dem eigentlichen Dach) ist vorbereitet für Lüftersysteme bzw. verschiedene Dachbleche.
- » Boden offen, vorbereitet für Lüftersysteme im Boden bzw. verschiedene Bodenbleche
- » 4 x 19“-Profilschienen (vorne und hinten, in der Tiefe verstellbar)
- » Erdungsschiene und Erdungsleitungen, komplett geerdet
- » höhenverstellbare Nivellierfüße beiliegend
- » 4 Schlüssel f. Seitenwände u. Türen
- » Ladekapazität bis zu 600kg
- » wird komplett montiert geliefert
- » Farbe: RAL7035 pulverbeschichtet

Technische Daten

- » Gestell: 2,0 mm Stahlblech
- » Wände: 1,0 mm Stahlblech
- » Sichttür: 6,0 mm Sicherheitsglas (Blechtür optional: 1,0mm)
- » 19“-Profilschienen: 2,0 mm Stahlblech
- » Schutzart: IP 20 gemäß PN 92/E-08106 / EN 60 529 / IEC 529 (IP 41 durch ein anderes Dach möglich)
- » pulverbeschichtet in RAL 7035 (andere Farben auf Wunsch)
- » 19“- Profilschienen u. Ausleger: Aluzink



Abb. zeigt Netzwerkschrank

Netzwerkschrank PRO 42HE 600x600mm inkl. Zubehör

Technische Details - Dachausführungen



Standarddach

auf Abstandsbolzen, rundum perforiert, mit Sollausbruchstelle

Technische Details: Schließung



Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder

**Das Datenblatt ist freibleibend, Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Anlieferung erfolgt in Systemverpackung.**